

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO

D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 1 PNK1 "PINOKKIO" PNK1/999 "PINOKKIO CON CAMICIA" Classi di fuoco 8A-34BC

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali.
Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.



Art.: 3491
Codice PNK1




Art.: 3492 Fornito
con supporto
"camicia" in acciaio.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3491	PNK1	8A - 34BC	80	370	2,100

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3492	PNK1/999	8A - 34BC	80	370	2,800

ESPLOSO DEI COMPONENTI

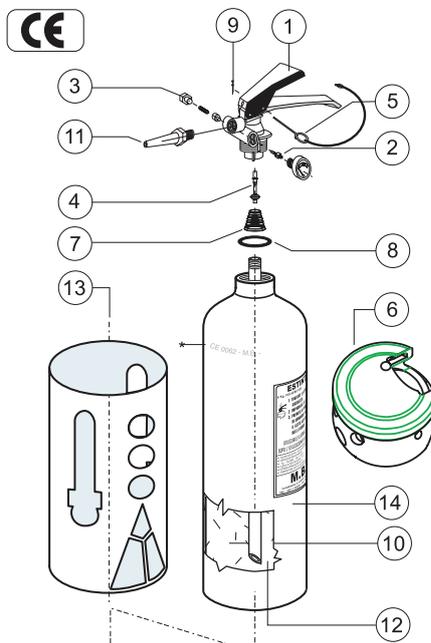

** Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) CE 1370, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice identificativo produttore) 0095, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

ELENCO DEI COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante con manometro	1	257	V1/2FLY
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	400	PV
5	Spina di sicurezza	1	326	SPS1P
6	Calotta	1	-	PNK
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	553	TP1240
11	Ugello erogatore da 1/8"NPT	1	327	UPPNK
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 1	605	PABC
13	Supporto in acciaio lavorato al laser solo per art. 3492	1	598	CPNK1
14	Serbatoio	1	3618	SERB1E
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		6 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.