

EN 14384 TIPO "C" con rottura prefissata, la valvola rimane chiusa evitando fuoriuscite d'acqua.

Apertura antivandalo; manovre di apertura e chiusura esclusivamente tramite apposita chiave.

Manutentabile con apertura dall'alto senza alcuno scavo, connessione con viti senza dadi.

Sistema di rottura brevettato "Easy repair"; asta interna ad incastro, ripristino con sola sostituzione di bussole e o-ring; manovra della valvola a idrante sezionato utilizzando la chiave idrante.

Dimensionamento flange e uscite come EN 14384.

- Idrante soprasuolo in ghisa EN GJL 250 UNI EN 1503-3 per pressioni fino a 16 bar.
- È dotato di scarico antigelo che consente lo svuotamento dell'idrante a completa chiusura della valvola.
- Tutti gli organi interni sono di facile smontaggio e manutenzione.
- Verniciatura a polvere epossidica rossa RAL 3000.
- Bocche di erogazione filettate come da tabella UNI 810.
- Flangia di ingresso forata e dimensionata EN 1092-2 PN 16.
- Collaudo idrante aperto a 25 bar, chiuso a 21 bar.

DN	A	n x Uscite	Tappo Ottone		Tappo Ghisa (*)	
			Codice	Codice	Codice	Codice
80	500	2 x 70	SP315106	SP215106	SP315106	SP215106
80	700	2 x 70	SP315206	SP215206	SP315206	SP215206
80	1000	2 x 70	SP315306	SP215306	SP315306	SP215306
100	500	2 x 70	SP316106	SP216106	SP316106	SP216106
100	700	2 x 70	SP316206	SP216206	SP316206	SP216206
100	1000	2 x 70	SP316306	SP216306	SP316306	SP216306
100	500	2 x 70 - 1 x 100	SP316121	SP216121	SP316121	SP216121
100	700	2 x 70 - 1 x 100	SP316221	SP216221	SP316221	SP216221
100	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP316321	SP216321	SP316321	SP216321
150	500	2 x 70	SP319106	SP219106	SP319106	SP219106
150	700	2 x 70	SP319206	SP219206	SP319206	SP219206
150	1000	2 x 70	SP319306	SP219306	SP319306	SP219306
150	500	2 x 70 - 1 x 100	SP319121	SP219121	SP319121	SP219121
150	700	2 x 70 - 1 x 100	SP319221	SP219221	SP319221	SP219221
150	1000	2 x 70 - 1 x 100	SP319321	SP219321	SP319321	SP219321
150	500	3 x 70 - 1 x 100	SP319123	SP219123	SP319123	SP219123
150	700	3 x 70 - 1 x 100	SP319223	SP219223	SP319223	SP219223
150	1000	3 x 70 - 1 x 100	SP319323	SP219323	SP319323	SP219323


I prezzi sono comprensivi di tappi e catenelle.

(*) I tappi in ghisa non sono conformi all'appendice nazionale della UNI EN 14384.



Brevetto

**EASY
REPAIR**

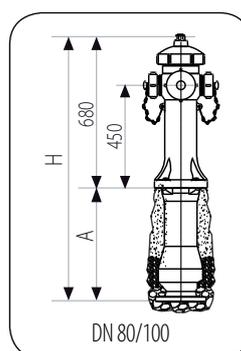

Kit di ripristino
(viti, o-ring, boccole)

Codice	Euro
K00004	55,00