


serie F1



NASPO A PARETE orientabile

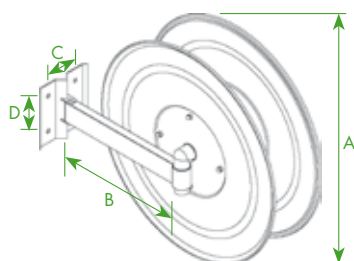

NASPO F1

Naspo pivotante con braccetto. Costruito in lamiera verniciata rossa, completo di tubazione di alimentazione da 0,80 cm, valvola di intercettazione 1" F/F, tubazione semirigidà PYTON bianco o rosso. Diametro bobina 550 mm per 15-20 metri. Diametro bobina 650 mm per 25-30 metri. A norma UNI EN 671/1 - Marcato CE CPD/0497/0133/05

NASPO F1

PYTON BIANCO			PYTON ROSSO	
Art.	Descriz.	Dimensioni Ø bobina	Art.	Descriz.
8207	15 metri	550	8307	15 metri
8212	20 metri	550	8312	20 metri
8217	25 metri	650	8317	25 metri
8222	30 metri	650	8322	30 metri
	A	B	C	D
15/20 mt	50	30	8	16
25/30 mt	60	35	8	16



NASPO F1 in plastica

CASSETTA IN PLASTICA PER NASPO F1

Art.	Descrizione
8335	Cassetta in plastica per naspo F1

La linea F1 con la cassetta od il portello servono per rendere a norma naspi esistenti in nicchia o da esterno installati prima dell'obbligo di marcatura CE



NASPO PORTELLO

PORTELLO PER NASPO IN NICCHIA

In acciaio zincato con verniciatura a base di resine poliesteri speciali per esterni RAL 3000. Chiusura sigillabile

Art.	Descrizione
8330	Portello cieco 650 x 600 x 25 mm
8331	Portello cieco 750 x 700 x 25 mm
8332	Portello cieco 820 x 820 x 25 mm
8333	Portello cieco 950 x 600 x 25 mm con vano p.e.
8334	Portello cieco 1050 x 700 x 25 mm con vano p.e.