

Optional specifici

Porte multiuso PROGET

NINZ[®]
FIREDOORS

PROGET
multiuso

TELAI SPECIALI PER PORTE MULTIUSO PROGET

Telaio abbracciante per porte Proget multiuso a tre lati, da assiemare con giunzioni a 45°, in lamiera d'acciaio zincata ("Sendzimir") dello spessore 1,25 mm. Da avvitare su parete finita, compreso i giunti per l'assemblaggio, i tappi coprifori, la guarnizione di battuta e la verniciatura RAL con vernici a polveri epossipoliesteri termoindurite. I fori per il fissaggio del telaio sono già predisposti. Le viti di fissaggio non vengono fornite.


Misura d'ordinazione	vano da realizzare	passaggio telaio
FM L (larghezza)	FM L	FM L - 80 mm
FM H (altezza)	FM H	FM H - 40 mm



Spessore muro minimo per porte multiuso = 70 mm

Misura d'ordinazione = FM

Passaggio telaio

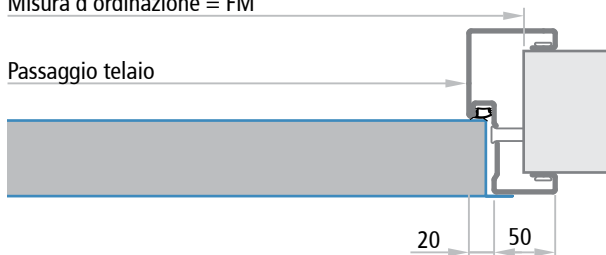

TELAIO PER APPLICAZIONE IN TUNNEL

Telaio per applicazione in tunnel di porte Proget multiuso a tre lati, da assiemare con giunzioni a 45°, in lamiera d'acciaio zincata ("Sendzimir") dello spessore 1,25 mm. Da avvitare su parete finita e dotato di 6 staffe integrate per il fissaggio. Compreso i giunti per l'assemblaggio, i tappi coprifori, la guarnizione di battuta e la verniciatura RAL con vernici a polveri epossipoliesteri termoindurite. I fori per il fissaggio del telaio sono già predisposti. Le viti di fissaggio non vengono fornite.

Misura d'ordinazione	vano da realizzare	passaggio telaio
FM L (larghezza)	FM L + 70 mm	FM L - 80 mm
FM H (altezza)	FM H + 35 mm	FM H - 40 mm



Vano da realizzare (FM L + 70; FM H + 35)

Misura d'ordinazione = FM

Passaggio telaio

