

Optional specifici


Porte multiuso REVER

NINZ[®]
FIREDOORS

REVER
multiuso

PORTA CON TELAIO PROLUNGATO

Telaio prolungato rispetto all'anta per creare un area vuota di 100 mm, da realizzare solo sotto, o sotto e sopra. Utilizzando l'anta Rever standard e prolungando il telaio, la posizione della maniglia si alza di conseguenza.

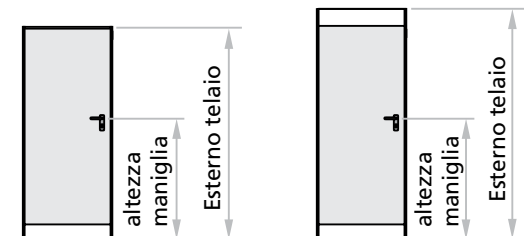


	Altezza maniglia	esterno telaio	vano da realizzare
aria sotto	FM H / 2 + 150	FM H + 108	FM H + 100
aria sotto e sopra	FM H / 2 + 150	FM H + 208	FM H + 200

PORTA REVER SECUR A TRE PUNTI DI CHIUSURA

Versione Rever SECUR per una chiusura più affidabile della porta. Azionando la serratura con la chiave, avviene il bloccaggio in tre punti dell'anta con il telaio, centralmente con il catenaccio della serratura, superiormente con l'asta che si inserisce nella controbocchetta, inferiormente con l'asta che si inserisce nella boccola a pavimento.

Disponibile anche come KIT per l'applicazione in cantiere. Le porte Rever SECUR mantengono la caratteristica di reversibilità.



▷ Punti di chiusura aggiuntivi



controbocchetta superiore



controbocchetta inferiore (boccola)

NOTE

Non disponibile nella versione antipanico.


GUARNIZIONI FF DI BATTUTA

Guarnizione FF di battuta in profilo estruso colore nero da inserire a pressione nell'apposito canale del telaio perimetrale.

Guarnizione FF di battuta in profilo estruso colore nero con autoadesivo da applicare sul giunto centrale delle porte a 2 ante.

NOTE

Guarnizione fornita su richiesta, in confezioni per singole porte, da tagliare e montare in cantiere.



telaio perimetrale



giunto centrale porta a due ante