

## OBLÒ MULTIUSO CON CORNICE IN METALLO

Su richiesta le porte ad una e due ante possono essere dotate di oblò rotondi o rettangolari, con vari tipi di vetro e relative cornici di contenimento.

### Limiti di produzione

Le finestratezze sono di dimensioni standard e i bordi minimi stabiliti attorno al vetro non si possono ridurre.

### Bordi, posizione oblò


Come "misura bordo" si intende la distanza che c'è dal perimetro del vetro al foro muro della porta.

### Posizione in altezza oblò rotondi

dimensioni oblò	FM H	posizione
Ø 300	minimo 1950	Y=1600
Ø 300	minore di 1950	Y=FM H - 350
Ø 400	minimo 2150	Y=1600
Ø 400	1950-2149	Y=1550
Ø 400	minore di 1950	Y=FM H - 400

### Posizione in altezza oblò rettangolari

dimensioni oblò L x H	FM H	posizione
250/300 x 400	minimo 2150	Z=1450
250/300 x 400	1950-2149	Z=1350
250/300 x 400	minore di 1950	Z=FM H - 600

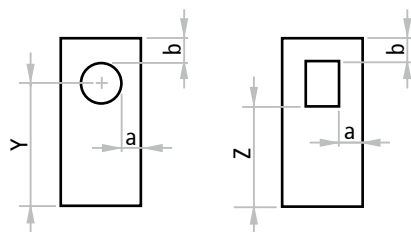

### Dimensioni vetro

		bordo min.		dimensioni FM L min.
		a	b	
○	Ø 300	200	200	700
	Ø 400			800
○	Ø 300	200	200	L1 700 + L2 400
	Ø 400			L1 800 + L2 400
○ ○	Ø 300	200	200	L1 700 + L2 700
	Ø 400			L1 800 + L2 800
□	250 x 400	200	200	650
	300 x 400			700
□	250 x 400	200	200	L1 650 + L2 400
	300 x 400			L1 700 + L2 400
□ □	250 x 400	200	200	L1 650 + L2 650
	300 x 400			L1 700 + L2 700




### Vetri disponibili


### forme disponibili

retinato	6,5 mm	rettangolare
crystalino retinato	6,5 mm	rettangolare
stratificato	3 + 3 mm	rettangolare, circolare
stratificato	4 + 4 mm	rettangolare
camera	4 + 12 + 4 mm	rettangolare

### Sezione vetro rotondo

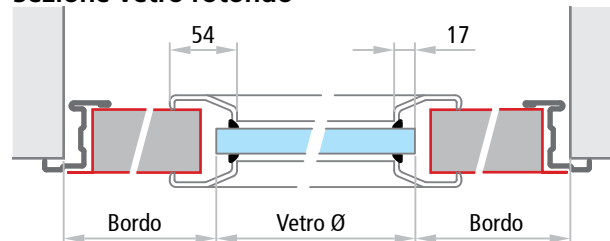

### Sezione vetro rettangolare

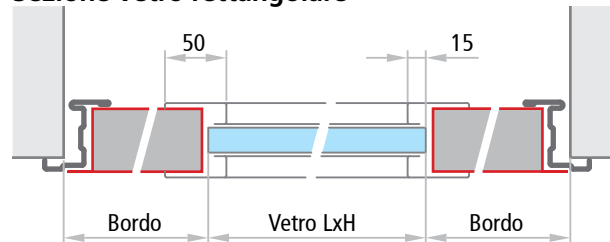

### NOTE

Le posizioni dei vetri sopra indicate sono quelle standard. Posizioni diverse saranno prese in considerazione solo se rispettano i bordi minimi "a" e "b". Il vetro non può essere fornito smontato se non per eventuale sostituzione. In presenza di oblò, è sempre consigliabile che la porta sia dotata di un chiudiporta a chiusura controllata.